Nr	Ant.	Ändring enligt följande meddelar	Datum	Inf.	Godk.
1		Se A0	74-09-19	EK	

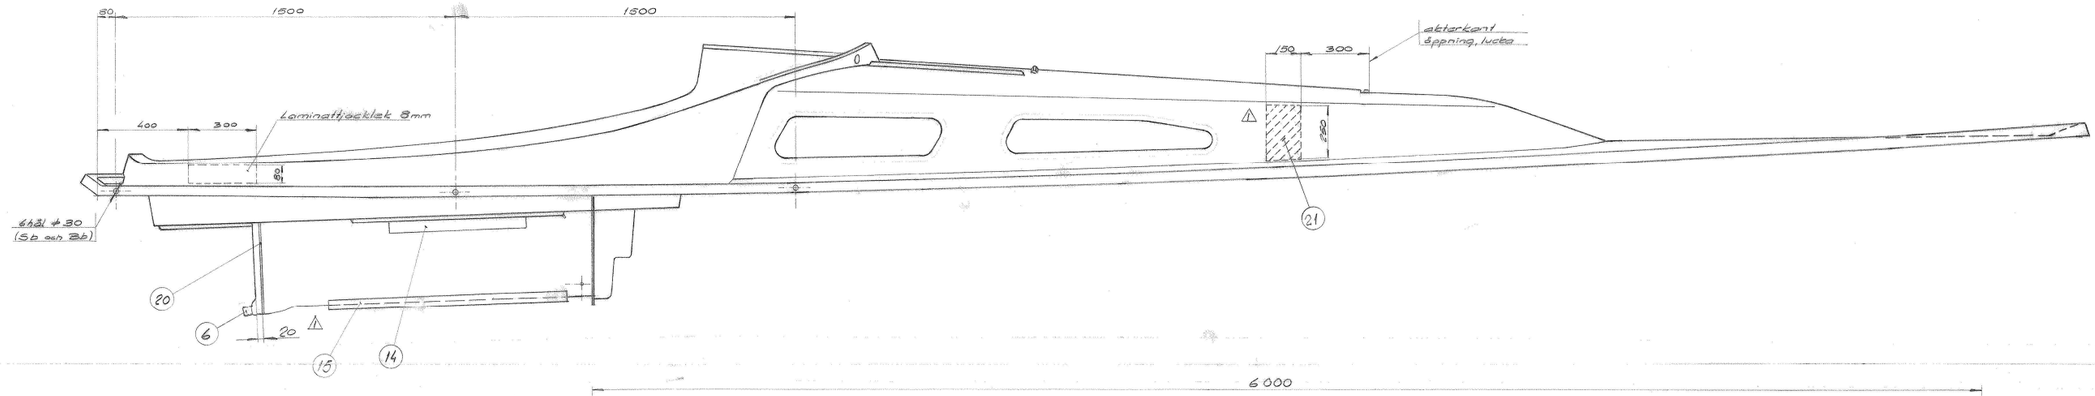

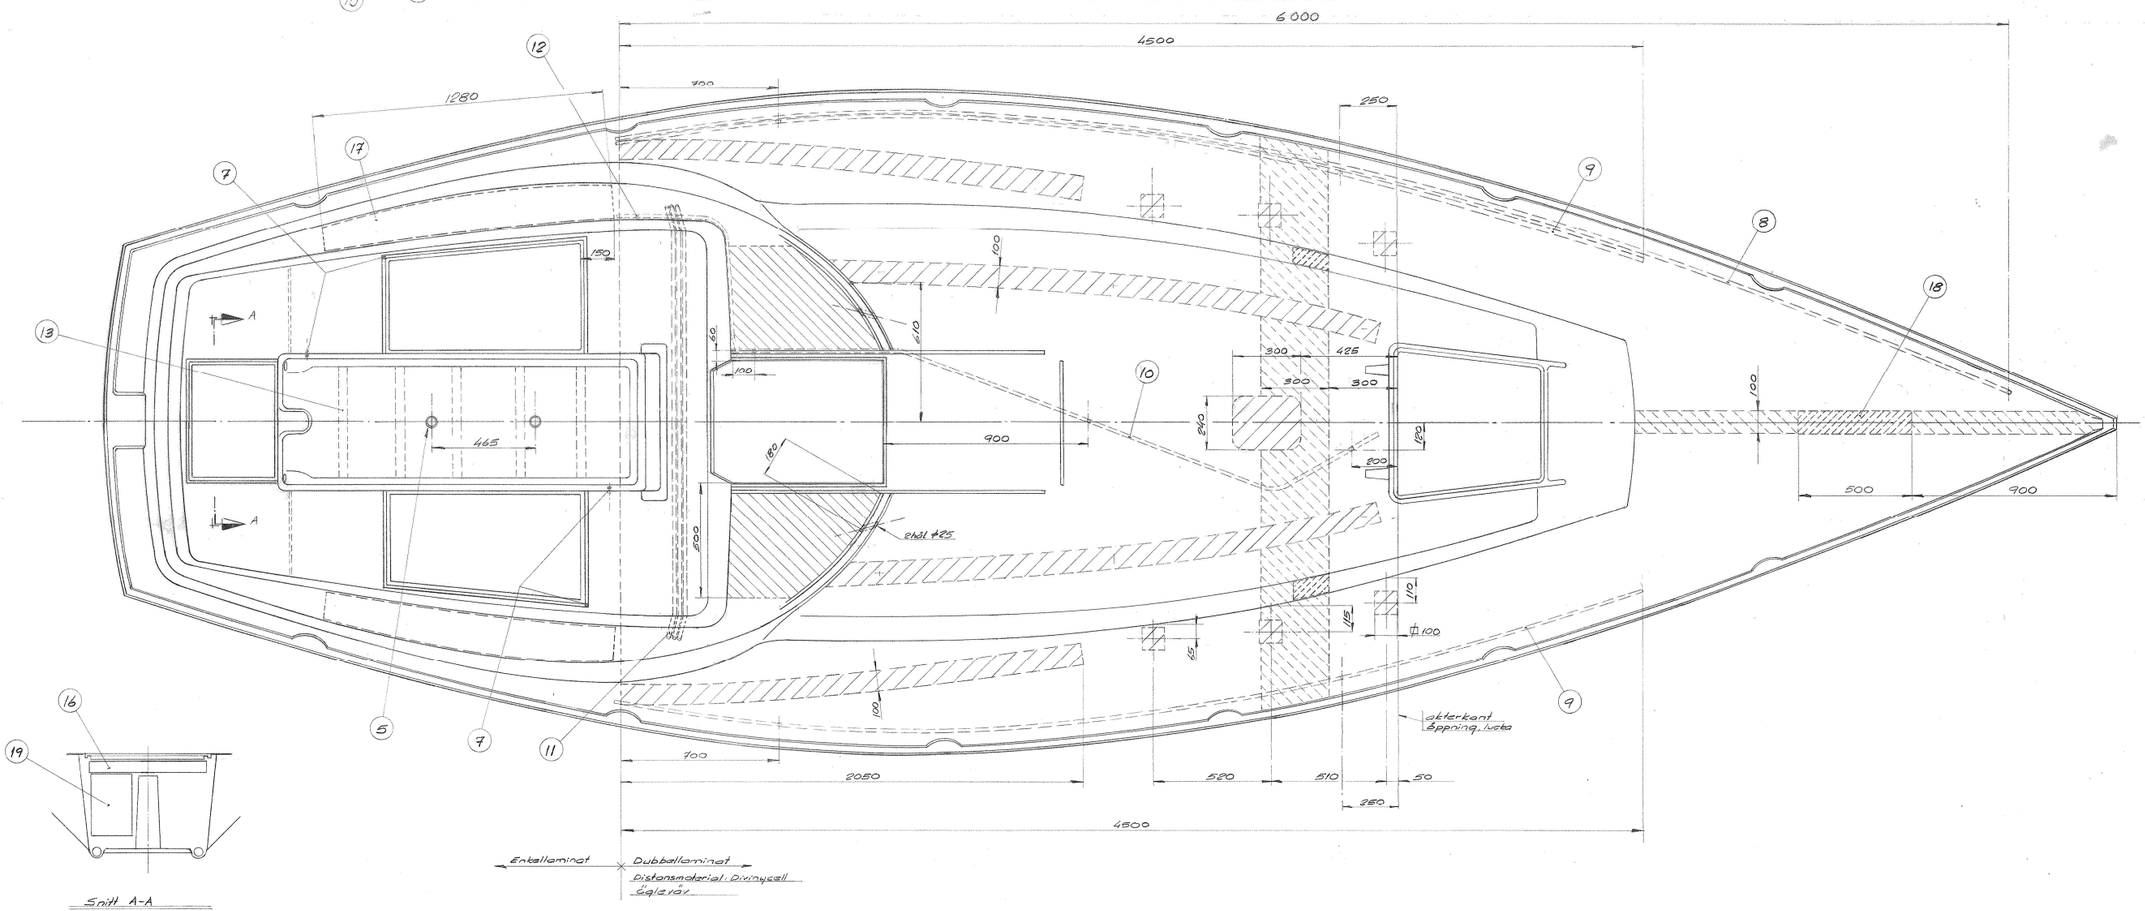

Snitt A-A

Enkellaminat × Dubbellaminat

Distansmaterial: Divinycell 60/2101

Bordsbenshylsor



Tillåten avvikelse från lodlinje
5 mm / 900 mm

Teckenförklaring

- Distansmaterial
- Vermeculité
- Plywood
- Vermeculité
- Balsa
- Vermeculité
- Divinycell
- Vermeculite

Övriga vermeculitefyllningar

1) Däcksbarg
2) Upphöjning för ventilatorer akter om sittbrunn
3) Spray hood plag
4) Upphöjning runt nedgångsöppning
5) Upphöjning runt skansluckaöppning

Enkellaminat: AP min 5mm 2740 gr/m²

Sandwichlaminat: AP ca 3mm 1645 gr/m² + distansmaterial + innerliner ca 3mm 1645 gr/m²

Glasfiberinnehåll ca 35%

Singel laminate: Grp min 5mm 2740 gr/m²

Sandwich laminate: Grp 3mm 1645 gr/m² + core material + Grp 3mm 1645 gr/m²

Glass 35%

Det. nr	Ant.	Ritn. nr Art. nr	Benämning	Material	Anm.
Konstr.	Ritad EK	Kontr.	Godk.	Skala 1:10	Ersätter / Ersatt av

ALBIN MARIN AB
KRISTINEHAMN

Ballad Däck
Laminatritning

Datum 74-01-21

Ritn. nr 0-553/7

BADE AB/VIT ...ss GOOF ...CT.0 ...